

BYRNE

Catálogo general



Distribuidora Mayorista de Tornillos de Yucatán S.A. de C.V.

Encuentra tu sucursal más cercana



MATRIZ

Calle 17 No. 315 x 14 y 20, Col. Cd. Industrial, Mérida Yucatán C.P. 97288.
Tels. 999-946-0464, 999-946-1477, LADA SIN COSTO 800-712-0462
dmtlocal@dmtd.com.mx

Los Cabos B.C.S.

Calle Francisco Villa No. 1523 Col. Arenal
Cabo San Lucas, Baja California Sur C.P. 23460
Tels. 624-105-1540, 624-144-3269
ventas1.cabos@dmtd.com.mx, gerencia.cabos@dmtd.com.mx

Cancún, Quintana Roo

Super Manzana 63, Mza. 51, Lote AZ-3
Av. Chichen Itzá Local 7, Plaza
Chichen del constructor, Cancún, Quintana Roo C.P. 77513
Tels. 998-898-3459, 998-898-3460
dmtcancun@dmtd.com.mx

Playa del Carmen 1

30 Av. Norte entre 4 y 6 Norte Col. Centro
Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77710
Tel. 984-879-3194
almacen.playa@dmtd.com.mx

Playa del Carmen 2

Diagonal 85 Norte Lote 9, Mza. 146 entre 20 y 24 Norte,
Col. Ejido Norte Playa del Carmen, Quintana Roo, C.P. 77712
Tels. 984-206-14-86, 984-206-1776, 984-873-0800.
dmtplaya@dmtd.com.mx

León, Gto.

Av. de los Industriales No. 107 Fraccionamiento Julián de Obregón,
León, Guanajuato C.P. 37290.
Tel. 477-771-7178
ventas.leon@dmtd.com.mx

Villahermosa

Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 649
Col. Miguel Hidalgo, Villahermosa Tabasco C.P. 86140
Tels. 993-350-3675, 993-350-0765
dmtvilla@dmtd.com.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Libramiento Sur Ote. No. 312, Esq. Sierra Nevada,
Fraccionamiento Montserrat, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29070.
Tel. 961-614-3923.
telemarketing.tuxtla@dmtd.com.mx

Estado de México

Boulevard de la Industria No. 16-D, Col. Parque Industrial la Luz,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54716
Tels. 553-336-0260, 553-336-0277, 555-266-9614.
ventas@dmtd.com.mx

Mérida, Yucatán

Calle 50 No. 402-B, Col. Jesús Carranza,
Mérida Yucatán, C.P. 97109
Tels. 999-926-8533, 999-926-3054, 999-927-2302.
dmtsuc50@dmtd.com.mx

Guadalajara, Jalisco

Calle Mexicaltzingo No. 1894,
Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, .
Tels: 331-057-7474, 333-825-9342.
gerencia.gdl@dmtd.com.mx

Apodaca, Nuevo León

Andrés Guajardo No. 321, Parque Industrial Apodaca NL,
Apodaca Nuevo León, C.P. 66600
Tels: 819-688-9864, 811-159-9249, 811-094-6923.
ventas.mty@dmtd.com.mx

Chihuahua

Vialidad los Nogales No 1909-A, Col. Rodolfo Fierro
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31137.
Tel. 984-107-5070
ventas.chihuahua@dmtd.com.mx







Expertos en fijación

Índice

www.dmt.com.mx

Páginas

2-41	Tornillos	
42-52	Tuercas	
53-57	Arandelas	
58-68	Pijas	
69-70	Varillas	
71-74	Espárragos	
75-80	Soportería	
81-84	Taquetes	
85-88	Abrazaderas	
89-97	Varios	
98-99	BYRNE	
100	Remaches	

Tornillos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tornillo máquina negro cabeza hexagonal



NORMA

SAE J429 / AISI-1010-1050
ASME B18.2.1

Material

Bajo carbono

Resistencia

1/4 a 3/4" 74,000 PSI
3/4 a 1 1/2" 60,000 PSI

Dureza

80 - 100 HB
70 - 100 HB



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"	●	●										
	5/8"	●	●										
	3/4"	●	●	●	●	●	●						
	1"	●	●	●	●	●	●	●					
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●					
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●					
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo máquina galvanizado cabeza hexagonal



NORMA

SAE J429 / AISI-1010-1050
ASME B18.2.1

Material

Bajo carbono

Resistencia

1/4 a 3/4" 74,000 PSI
3/4 a 1 1/2" 60,000 PSI

Dureza

80 - 100 HB
70 - 100 HB



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"	●	●										
	5/8"	●	●										
	3/4"	●	●	●	●	●	●						
	1"	●	●	●	●	●	●	●					
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●					
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●					
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Tornillo hexagonal Grado 5 NC pavonado



NORMA

SAE J429 / AISI 1035-1050
ASME B18.2.1

Material

Medio carbono

Resistencia

1/4 a 1" 120,000 PSI
1 1/8 a 1 1/2" 105,000 PSI

Dureza

25 - 34 HRC
19 - 30 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo													
1/2"	●	●	●										
5/8"	●	●	●										
3/4"	●	●	●	●	●								
1"	●	●	●	●	●	●	●						
1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●					
1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●					
2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8"		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
9"			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
10"					●		●	●	●	●	●	●	●
11"							●	●	●	●	●	●	●
12"							●	●	●	●	●	●	●
13"							●	●	●	●	●	●	●
14"								●	●	●	●	●	●
17"										●		●	●
18"													●



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo hexagonal Grado 5 NF (fino) pavonado



NORMA

SAE J429 / AISI 1035-1050
ASME B18.2.1

Material

Medio carbono

Resistencia

1/4 a 1" 120,000 PSI
1 1/8 a 1 1/2" 105,000 PSI

Dureza

25 - 34 HRC
19 - 30 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"	1/2"	1/2"										
5/8"	1/2"	1/2"	1/2"										
3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"								
1"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"						
1 1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"						
1 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"					
1 3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"						
2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"			
2 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
3"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
5"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
5 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
6"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
6 1/2"					1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
7"			1/2"		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
8"					1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
9"					1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
10"						1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
11"							1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
12"							1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Tornillo hexagonal Grado 8 NC



NORMA

SAE J-429 / ASME B18.2.1

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia

150,000 PSI

Dureza

33 - 39 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 3/4"
Largo															
1/2"	●	●	●	●	●										
3/4"	●	●	●	●	●										
7/8"	●	●	●	●	●										
1"	●	●	●	●	●	●	●	●							
1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●							
1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
7"			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 1/2"			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8"			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 1/2"							●	●	●	●	●	●		●	●
9"							●	●	●	●	●	●		●	●
9 1/2"							●	●	●	●	●	●		●	●
10"							●	●	●	●	●	●		●	●
11"							●	●	●	●	●	●		●	●
12"							●	●	●	●	●	●		●	●
14"								●	●	●					



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo hexagonal Grado 8 NF (fino)



NORMA

SAE J-429 / ASME B18.2.1

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia

150,000 PSI

Dureza

33 - 39 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo													
1/2"	●	●	●										
3/4"	●	●	●	●									
1"	●	●	●	●	●	●							
1 1/4"	●	●	●	●	●	●							
1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●					
1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●						
2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2 1/4"	●	●	●	●	●	●							
2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2 3/4"	●	●	●	●	●	●							
3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"							●	●	●	●	●	●	●
7"					●		●	●	●	●	●	●	●
7 1/2"							●	●	●	●	●	●	●
8"							●	●	●	●	●	●	●
8 1/2"							●	●	●	●	●	●	●
9"							●	●	●	●	●	●	●
9 1/2"							●	●	●	●	●	●	●
10"							●	●	●	●	●	●	●
11"								●					
12"									●				

Tornillo hexagonal metrico clase 8.8



NORMA

ISO-898 / ASME B18.2.3.1M

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia

800 MPa

Dureza

22 - 34 HRC



Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M7 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M14 2	M16 2	M18 2.5	M20 2.5	M24 3	M30 3.5
Largo														
6 mm														
8 mm														
10 mm														
12 mm														
16 mm														
20 mm														
25 mm														
30 mm														
35 mm														
40 mm														
45 mm														
50 mm														
55 mm														
60 mm														
65 mm														
70 mm														
80 mm														
90 mm														
100 mm														
110 mm														
120 mm														
130 mm														
140 mm														
150 mm														
160 mm														
180 mm														
200 mm														




Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo hexagonal metrico clase 8.8 NF

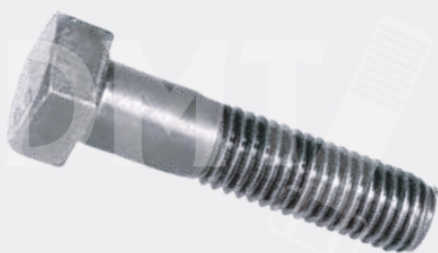

NORMA

ISO 898 / ASME B18.2.3.1M

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia

800 Mpa

Dureza

20 - 32 HRC



Ø	M8 1.00	M10 1.25	M12 1.25	M12 1.50	M14 1.50	M16 1.50
Largo						
20 mm	●	●				
25 mm	●	●	●	●	●	
30 mm	●	●	●	●	●	●
35 mm	●	●	●	●	●	●
40 mm	●	●	●	●	●	●
45 mm	●	●	●	●	●	●
50 mm	●	●	●	●	●	●
55 mm	●	●	●	●	●	●
60 mm	●	●	●	●	●	●
65 mm	●	●	●	●	●	
70 mm	●	●	●	●	●	●
75 mm					●	●
80 mm	●	●	●	●	●	●
85 mm					●	
90 mm	●	●	●	●	●	●
95 mm					●	
100 mm	●	●	●	●	●	●
110 mm		●	●	●	●	●
120 mm		●	●	●	●	●
130 mm		●	●	●	●	●
140 mm		●	●	●	●	●
150 mm		●	●	●	●	●
160 mm			●	●		
180 mm			●	●		

Tornillo cabeza hexagonal inoxidable 304 NC



NORMA

ASTM F593 - AISI 304

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI

Dureza

85 HRB



Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"														
	5/8"														
	3/4"														
	1"														
	1 1/4"														
	1 1/2"														
	1 3/4"														
	2"														
	2 1/2"														
	2 3/4"														
	3"														
	3 1/2"														
	4"														
	4 1/2"														
	5"														
	5 1/2"														
	6"														
	7"														
	8"														
	9"														
10"															
11"															



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo cabeza hexagonal ASTM A325 pavonado NC



NORMA ASTM F3125 / GRADO A325

Material Medio carbono

Diametro

1/2" a 1 1/2 "

Resistencia

120 KSI min

Dureza

25-34 HRC



Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo								
1"	●							
1 1/4"	●	●						
1 1/2"	●	●	●					
1 3/4"	●	●	●	●				
2"	●	●	●	●	●			
2 1/4"	●	●	●	●	●			
2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	
2 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	
3"	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
3 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
4"	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
4 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
5"	●	●	●	●	●	●	●	●
5 1/4"		●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
5 3/4"		●	●	●	●	●	●	●
6"	●	●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"				●	●	●	●	●
6 3/4"					●	●	●	●
7"					●	●	●	●

Tornillo cabeza hexagonal ASTM A325 Galvanizado por inmersión NC



NORMA

ASTM F3125 / GRADO A325

Material

Medio carbono

Diametro

1/2" a 1 1/2"

Resistencia

120 KSI min

Dureza

25-34 HRC



Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo								
1"	●							
1 1/4"	●	●						
1 1/2"	●	●	●					
1 3/4"	●	●	●	●				
2"	●	●	●	●	●			
2 1/4"	●	●	●	●	●			
2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	
2 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	
3"	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
3 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
4"	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
4 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
5"	●	●	●	●	●	●	●	●
5 1/4"		●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
5 3/4"		●	●	●	●	●	●	●
6"	●	●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"				●	●	●	●	●
6 3/4"					●	●	●	●
7"					●	●	●	●



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo tensión controlada ASTM F3125 Grado F1852 - A325



NORMA

ASTM F3125 / F1852

Material

Acero
Medio Carbono

Resistencia

120,000 KSI min

Dureza

de 25 a 34 HRC



Ø	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"
Largo					
1"					
1 1/4"					
1 1/2"	●	●			
1 3/4"	●	●			
2"	●	●	●	●	
2 1/4"	●	●	●	●	
2 1/2"	●	●	●	●	
2 3/4"	●	●	●	●	
3"	●	●	●	●	●
3 1/4"		●	●	●	●
3 1/2"	●	●	●	●	●
3 3/4"	●	●	●	●	●
4"		●	●	●	●
4 1/4"		●	●	●	●
4 1/2"	●	●	●	●	●
4 3/4"		●	●	●	●
5"	●	●	●	●	
5 1/4"				●	
5 1/2"			●	●	

Tornillo cabeza hexagonal ASTM A490 Tipo 1 NC



NORMA

ASME B18.2.1

Material

Medio
Carbono

Resistencia

150,000 PSI

Dureza

33-38 HRB



Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"
Largo									
1"									
1 1/4"									
1 1/2"	●	●							
1 3/4"	●	●	●						
2"	●	●	●	●					
2 1/4"	●	●	●	●	●				
2 1/2"	●	●	●	●	●				
2 3/4"	●	●	●	●	●		●		
3"		●	●	●	●	●	●		
3 1/4"		●	●	●	●	●	●		●
3 1/2"		●	●	●	●	●	●		●
3 3/4"		●		●	●	●	●	●	●
4"		●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/4"					●	●	●	●	●
4 1/2"			●	●	●	●	●	●	●
4 3/4"			●		●	●	●	●	●
5"			●	●	●	●	●	●	●
5 1/4"					●	●	●	●	●
5 1/2"			●		●	●	●	●	●
5 3/4"			●			●	●		●
6"						●	●		●
6 1/2"							●		●
6 3/4"							●		●
7"							●		●
7 1/2"									●
7 3/4"									●
8"									●



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo tensión controlada ASTM F3125 Grado F2280 - A490



NORMA

ASTM F3125 / F2280

Material

Acero
Medio Carbono

Resistencia

150,000 KSI min


Dureza

de 33 a 38 HRC



Ø	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"
1"					
1 1/4"					
1 1/2"	●				
1 3/4"	●	●			
2"	●		●		
2 1/4"	●	●	●	●	
2 1/2"	●	●	●	●	●
2 3/4"	●	●	●	●	●
3"	●	●	●	●	●
3 1/4"		●	●	●	●
3 1/2"			●	●	●
3 3/4"		●	●	●	●
4"			●	●	●
4 1/4"			●	●	●
4 1/2"				●	●
4 3/4"				●	●
5"				●	●
5 1/4"				●	
5 1/2"				●	

Tornillo cabeza hexagonal inoxidable T-316 NC

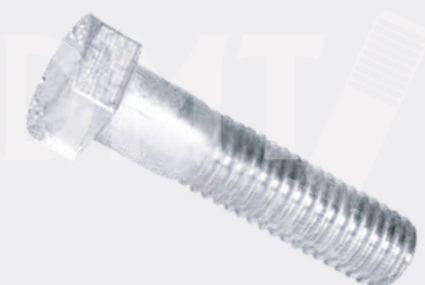

NORMA

ASTM F593 / AISI 316

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI

Dureza

85 HRB



Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"
Largo	1/2"										
	3/4"										
	1"										
	1 1/4"										
	1 1/2"										
	2"										
	2 1/2"										
	3"										
	3 1/2"										
	4"										
	4 1/2"										
	5"										
	5 1/2"										
	6"										



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo cabeza hexagonal acero inoxidable métrico AISI-304



NORMA

DIN 931/933

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI


Dureza

85 HRB




Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M14 2	M16 2	M20 2.5
Largo										
6 mm	●									
8 mm	●	●								
10 mm	●	●	●	●	●					
12 mm	●	●	●	●	●					
16 mm	●	●	●	●	●	●				
20 mm	●	●	●	●	●	●	●			
25 mm	●	●	●	●	●	●	●		●	
30 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●
35 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 mm			●	●	●	●	●		●	●
50 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●
60 mm		●		●	●	●	●	●	●	●
70 mm				●	●	●	●	●	●	●
80 mm				●	●	●	●	●	●	●
90 mm				●	●	●	●	●	●	●
100 mm				●	●	●	●	●	●	●
110 mm				●	●	●	●		●	●
120 mm				●	●	●	●		●	●
130 mm							●		●	●
140 mm										●
150 mm						●	●		●	

Tornillo cabeza hexagonal laton NC Tornillo cabeza hexagonal bronce NC

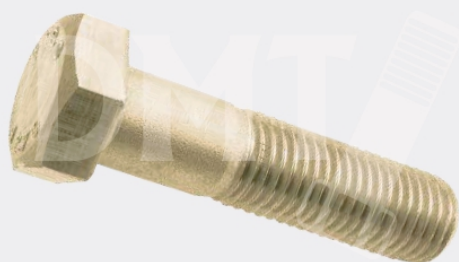

Ø		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
Largo	1/2"	⬢	⬢	⬢		
	3/4"	⬢	⬢	⬢	⬢	
	1"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	1 1/4"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	1 1/2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	2 1/2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	3"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	3 1/2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	4"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢

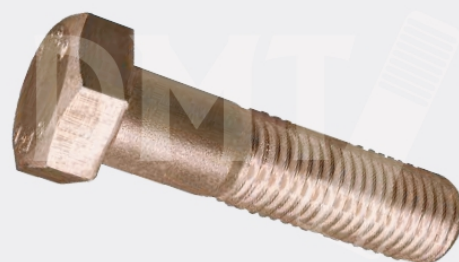

Ø		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
Largo	1/2"	⬢	⬢	⬢		
	3/4"	⬢	⬢	⬢	⬢	
	1"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	1 1/4"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	1 1/2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	2 1/2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	3"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	3 1/2"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
	4"	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo galvanizado por inmersión en caliente cabeza hexagonal



NORMA	ASME B18.2.1 / SAE J-429 AISI-1010-1050	Material	Bajo carbono
Diámetro	3/4" a 1 1/2" 1/4" a 3/4"	Resistencia	60,000 PSI 74,000 PSI
		Dureza	70 - 100 HB 80 - 100 HB



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"	●	●										
	5/8"	●	●										
	3/4"	●	●	●	●	●	●						
	1"	●	●	●	●	●	●	●					
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●					
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●					
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Tornillos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación




Tornillo cabeza coche negro NC



Ø	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
Largo							
1/2"	●	●					
3/4"	●	●	●	●			
1"	●	●	●	●	●	●	
1 1/4"		●	●	●	●	●	
1 1/2"	●	●	●	●	●	●	
1 3/4"		●	●	●	●	●	
2"	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2"		●	●	●	●	●	●
3"		●	●	●	●	●	●
3 1/2"		●	●	●	●	●	●
4"		●	●	●	●	●	●
4 1/2"		●	●	●	●	●	●
5"		●	●	●	●	●	●
5 1/2"		●	●	●	●	●	●
6"		●	●	●	●	●	●
8"				●		●	
9"			●			●	

Tornillo cabeza coche galvanizado NC

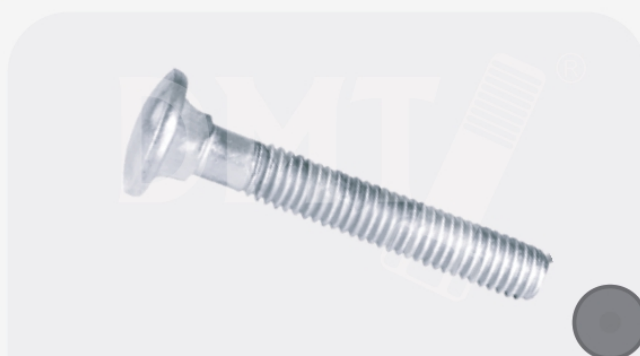

Ø	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
Largo							
1/4"							
1/2"	●	●					
3/4"	●	●	●	●			
1"	●	●	●	●	●	●	
1 1/4"		●	●	●	●	●	
1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●
1 3/4"		●	●	●		●	●
2"	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●
3"	●	●	●	●	●	●	●
3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●
4"	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"		●	●	●	●	●	●
5"		●	●	●	●	●	●
5 1/2"		●	●	●	●	●	●
6"		●	●	●	●	●	●
6 1/2"						●	●
7"			●	●		●	●
8"			●	●		●	
9"			●	●		●	



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo cabeza coche inoxidable 304 NC



NORMA

ASME F593 /ASME B18.5

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia


85,000 PSI
150,000 PSI

Dureza

85 HRB

Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Largo	1/2"	●	●	●			
	5/8"		●	●			
	3/4"	●	●	●	●		
	1"	●	●	●	●		●
	1 1/4"		●	●	●		●
	1 1/2"	●	●	●	●		●
	2"	●	●	●	●		●
	2 1/2"		●	●	●	●	●
	3"		●	●	●		●
	3 1/2"		●	●	●		●
	4"			●	●	●	●
	5"				●		
	6"						●

Tornillo SOCKET cabeza cilíndrica hexágono interior inoxidable 304 NC

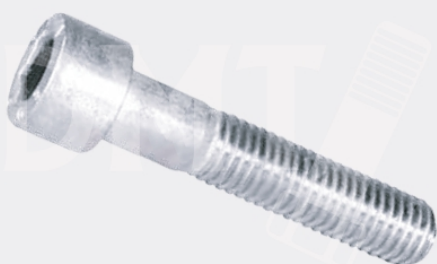

NORMA

DIN-912

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI
150,000 PSI

Dureza

85 HRB



Ø	5-40.	8-32.	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo	1/4"	●							
	3/8"	●	●	●					
	1/2"	●	●	●	●	●			
	5/8"			●	●	●			
	3/4"	●	●	●	●	●	●		
	1"	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"			●	●	●	●	●	
	1 1/2"			●	●	●	●	●	●
	1 3/4"				●	●	●	●	
	2"			●	●	●	●	●	●
	2 1/2"				●	●	●	●	●
	3"				●	●	●	●	●
	3 1/2"					●	●	●	●
	4"				●	●	●	●	●




Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo SOCKET cabeza cilíndrica hexágono interior métrico

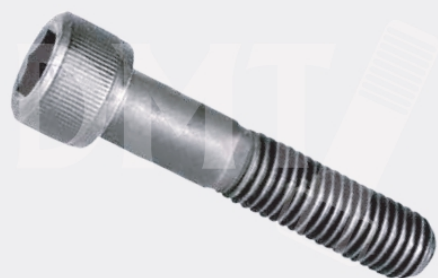

NORMA

DIN-912 / ISO 898

Material

Acero
Aleado

Resistencia

170,000 PSI


Dureza

34-44 HRC



Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M14 2	M16 2	M20 2.5	M24 3	M30 3.5
Largo												
6 mm	●	●	●									
8 mm	●	●	●	●								
10 mm	●	●	●	●	●							
12 mm	●	●	●	●	●	●						
16 mm	●	●	●	●	●	●						
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●				
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
35 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●
140 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●
150 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●
160 mm				●		●	●	●	●	●	●	●
170 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●
180 mm				●		●	●	●	●	●	●	●
190 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●
200 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tornillo SOCKET cabeza cilíndrica hexágono interior métrico inoxidable 304

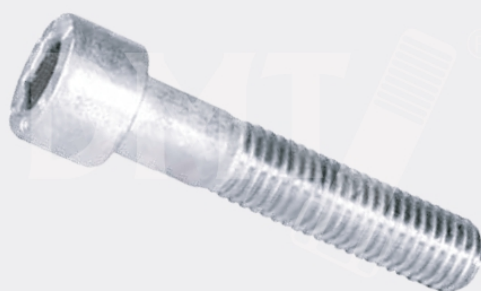

Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M16 2
Largo								
6 mm	●							
8 mm	●	●						
10 mm	●	●	●	●				
12 mm	●	●	●	●	●			
16 mm	●	●	●	●	●	●		
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
35 mm		●	●	●	●	●	●	●
40 mm		●	●	●	●	●	●	●
45 mm		●	●	●	●	●	●	●
50 mm		●	●	●	●	●	●	●
60 mm		●	●	●	●	●	●	●
70 mm			●	●	●	●	●	●
80 mm			●	●	●	●	●	●
90 mm				●	●	●	●	●
100 mm					●	●	●	●




Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo SOCKET cabeza cilíndrica hexágono interior pavonado NC

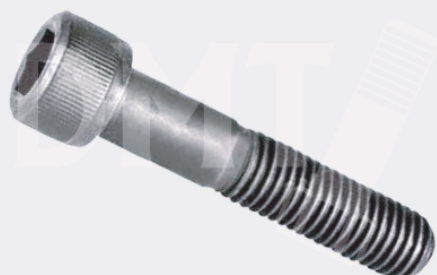

NORMA

ASTM A-574 / ASME18.3

Material

Acero
Aleado

Resistencia

170,000 PSI

Dureza


39-45 HRC



Ø	4-40.	5-40.	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
1/4"	●	●		●		●												
3/8"	●	●	●	●	●	●	●	●										
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
5/8"	●	●	●	●	●	●	●	●										
3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
7/8"				●	●	●	●	●										
1"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
1 1/4"		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
1 1/2"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1 3/4"			●		●	●	●	●	●	●		●	●					
2"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2 1/4"					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
2 1/2"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
2 3/4"					●	●	●	●		●		●	●	●	●			
3"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
3 1/2"					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
4"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
5"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
6"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
7"								●		●		●	●	●	●	●	●	●
8"										●		●	●	●	●	●	●	●
9"										●		●	●	●	●	●	●	●
10"										●		●	●	●	●		●	●
12"													●	●	●		●	●

Largo

Tornillo SOCKET cabeza cilíndrica hexágono interior pavonado NF

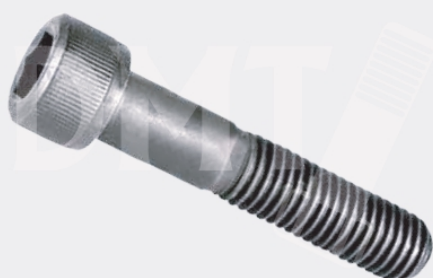

NORMA

ASTM A-574 / ANSI B18.3

Material

Acero
Aleado

Resistencia

170,000 PSI

Dureza

39-45 HRC



Ø	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Largo	3/8"	●							
	1/2"	●	●	●	●				
	5/8"	●	●	●					
	3/4"	●	●	●	●				
	1"	●	●	●	●	●			
	1 1/4"	●	●	●	●	●			
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	
	1 3/4"	●					●		
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"			●	●		●	●	
	4"			●	●	●	●	●	
	4 1/2"					●	●	●	
	5"					●	●	●	
	5 1/2"					●			
	6"					●			




Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo SOCKET cabeza cilíndrica hexágono interior métrico pavonado

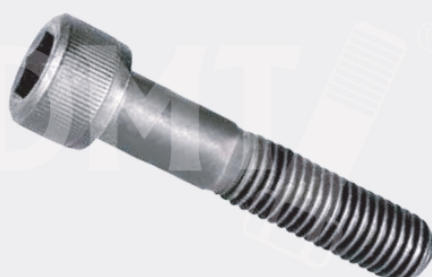

Ø	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	24 mm	30 mm
Largo													
6 mm	●	●	●										
8 mm	●	●	●										
10 mm	●	●	●	●	●								
12 mm	●	●	●	●	●	●							
16 mm	●	●	●	●	●	●	●						
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●					
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
35 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100 mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
220 mm						●	●	●	●	●	●	●	●
250 mm									●	●	●	●	
260 mm										●	●	●	

Tornillo SOCKET cabeza plana hexágono interior pavonado NC



NORMA

ASTM A-574 / ANSI B18.3

Material

Acero Aleado

Dureza

39-45 HRC



Ø	4-40	1/8"	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo	1/4"	●	●	●	●						
	3/8"	●	●	●	●	●					
	1/2"	●	●	●	●	●	●	●			
	5/8"	●	●		●	●	●				
	3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●		
	1"	●	●	●	●	●	●	●	●		
	1 1/4"				●	●	●	●	●	●	
	1 1/2"				●	●	●	●	●	●	●
	1 3/4"				●	●	●	●	●	●	
	2"				●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"				●	●	●	●	●	●	●
	3"				●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"					●	●	●	●	●	●
	4"					●	●	●	●	●	●
	5"							●		●	
	6"							●		●	



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tornillo SOCKET cabeza plana hexágono interior métrico pavonado



Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M16 1.75
Largo								
6 mm	●							
8 mm	●	●	●					
10 mm	●	●	●	●	●			
12 mm	●	●	●	●	●	●		
16 mm	●	●	●	●	●	●		
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
35 mm		●	●	●	●	●	●	●
40 mm		●	●	●	●	●	●	●
45 mm			●	●	●	●	●	●
50 mm			●	●	●	●	●	●
55 mm					●	●	●	●
60 mm				●	●	●	●	●
65 mm					●	●	●	
70 mm				●	●	●	●	●
80 mm					●	●	●	●
90 mm						●	●	
100 mm						●	●	

Tornillos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tomillo SOCKET cabeza plana hexágono interior inoxidable 304 NC

Tomillo SOCKET cabeza plana hexágono interior métrico inoxidable 304



Ø

5-40 8-32 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8"

Largo

3/8"	●	●	●					
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	
3/4"	●	●	●	●	●	●	●	
1"	●	●	●	●	●	●	●	
1 1/4"			●	●	●	●	●	
1 1/2"			●	●	●	●	●	●
2"			●	●	●	●	●	●
2 1/2"				●	●	●	●	●
3"					●	●	●	●
3 1/2"						●		
4"						●		
4 1/2"						●		



Ø

M3 0.5 M4 0.7 M5 0.8 M6 1 M8 1.25 M10 1.5 M12 1.75

Largo

8 mm		●	●				
10 mm	●	●	●	●	●		
12 mm	●	●	●	●			
16 mm		●	●	●	●	●	
20 mm		●	●	●	●	●	●
25 mm		●	●	●	●	●	●
30 mm		●	●	●	●	●	●
35 mm			●	●	●	●	●
40 mm		●	●	●	●	●	●
45 mm			●	●	●	●	●
50 mm		●	●	●	●	●	●
60 mm					●		●



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Prisionero SOCKET estándar



Ø	4-40.	5-40.	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
1/8"		●	●	●									
3/16"	●	●	●	●	●	●							
1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●					
5/16"		●	●		●	●	●	●		●			
3/8"		●	●	●	●	●	●	●		●			
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5/8"					●	●	●	●		●	●	●	
3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7/8"		●			●	●	●	●	●				
1"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4"					●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2"					●	●	●	●	●	●	●	●	●
2"					●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2"								●		●	●	●	
3"								●		●	●	●	

Prisionero SOCKET acero aleado métrico



Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Largo	3	●						
	4		●					
	6	●	●	●	●			
	8	●	●	●	●			
	10	●	●	●	●	●		
	12	●	●	●	●	●	●	
	16	●	●	●	●	●	●	●
	20		●	●	●	●	●	●
	25			●	●	●	●	●
	30			●	●	●	●	●
	35			●	●	●	●	●
	40			●	●	●	●	●
	45				●	●	●	●
	50				●	●	●	●
	55					●	●	●
	60					●	●	●



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Prisionero SOCKET estándar acero inoxidable



Ø	Largo									
	4-40	5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	
1/8"	●									
3/16"	●	●	●	●						
1/4"	●	●	●	●	●	●				
5/16"		●		●	●	●	●			
3/8"	●	●	●	●	●	●	●			
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●		
3/4"	●		●	●	●	●	●	●		
1"			●	●	●	●	●	●	●	
1 1/2"				●	●	●	●	●	●	
2"				●	●	●	●	●	●	

Prisionero SOCKET acero inoxidable



Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Largo						
3	●					
4						
6	●	●	●	●		
8		●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	●
12		●	●	●	●	●
16		●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●
25				●	●	●
30				●	●	●

Opresor SET cabeza cuadrada



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Largo	1/2"	■	■	■					
	3/4"	■	■	■	■				
	1"	■	■	■	■	■	■		
	1 1/4"	■	■	■	■	■			
	1 1/2"	■	■	■	■	■	■		
	2"	■	■	■	■	■	■	■	■
	2 1/2"	■	■	■	■	■	■	■	■
	3"	■	■	■	■	■	■	■	■
	3 1/2"			■	■	■	■	■	■
	4"			■	■	■	■	■	■
	4 1/2"				■	■	■	■	■
	5"				■	■	■	■	■
	6"				■	■	■	■	■



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tomillo SOCKET guía acero aleado



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo						
1/4"	●					
3/8"	●	●	●			
1/2"	●	●	●	●		
5/8"	●	●	●	●		
3/4"	●	●	●	●		
1"	●	●	●	●		
1 1/4"	●	●	●	●	●	
1 1/2"	●	●	●	●	●	●
1 3/4"	●	●	●	●	●	●
2"	●	●	●	●	●	●
2 1/4"	●	●	●	●	●	●
2 1/2"	●	●	●	●	●	●
3"			●	●	●	●
3 1/4"			●	●	●	●
3 1/2"			●	●	●	●
3 3/4"			●	●	●	●
4"			●	●	●	●
4 1/4"				●	●	
4 1/2"				●	●	●
4 3/4"				●	●	
5"				●	●	●
5 1/2"						●
6"					●	●

Tomillo SOCKET guía acero aleado métrico



Ø	M6	M8	M10	M12	M16
Largo					
12 mm	●				
16 mm	●	●			
20 mm	●	●	●	●	●
25 mm	●	●	●	●	●
30 mm	●	●	●	●	●
35 mm	●	●	●	●	●
40 mm	●	●	●	●	●
45 mm	●	●	●	●	●
50 mm	●	●	●	●	●
55 mm		●	●	●	●
60 mm		●	●	●	●
65 mm		●	●	●	●
70 mm		●	●	●	●
80 mm		●	●	●	●
90 mm				●	●
100 mm				●	●

Tornillos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tomillo botón SOCKET acero inoxidable



Ø	4-40	5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/4"	●	●	●	●		
	3/8"	●	●	●	●	●	●
	1/2"	●	●	●	●	●	●
	5/8"				●		
	3/4"		●	●	●	●	●
	1"		●	●	●	●	●
	1 1/4"		●	●	●	●	●
	1 1/2"		●	●	●	●	●
	2"			●	●	●	●
	2 1/2"				●	●	●
	3"				●	●	●

Tomillo botón SOCKET acero inoxidable métrico



Ø	M4	M5	M6	M8	M10
Largo	6 mm	●			
	8 mm	●	●		
	10 mm	●	●		
	12 mm	●	●	●	
	16 mm	●	●	●	●
	20 mm	●	●	●	●
	25 mm			●	●
	30 mm	●	●	●	●
	35 mm			●	●
	40 mm	●	●	●	●
	45 mm			●	●
	50 mm			●	●

Tomillo botón SOCKET acero aleado



Ø	4-40	5-40	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
1/4"	●	●	●	●	●					
3/8"	●	●	●	●	●	●	●			
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●		
5/8"					●	●				
3/4"		●	●	●	●	●	●	●		
1"		●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4"				●	●	●	●	●	●	●
1 1/2"				●	●	●	●	●	●	●
2"					●	●	●	●	●	●
2 1/2"					●	●	●	●	●	
3"						●	●	●	●	

Tomillo botón SOCKET acero aleado métrico



Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
6 mm	●					
8 mm	●	●				
10 mm	●	●	●	●		
12 mm	●	●	●	●		
16 mm	●	●	●	●		
20 mm	●	●	●	●	●	●
25 mm	●	●	●	●	●	●
30 mm		●	●	●	●	●
35 mm			●	●	●	●
40 mm			●	●	●	●
45 mm					●	●
50 mm					●	●
60 mm					●	●

Tornillos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tomillo estufa cabeza gota galvanizado NC

Tomillo estufa cabeza gota inoxidable 304 NC



Ø	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/4"	☐	☐	☐		
	3/8"	☐	☐	☐		
	1/2"	☐	☐	☐	☐	
	5/8"	☐	☐	☐	☐	
	3/4"	☐	☐	☐	☐	
	1"	☐	☐	☐	☐	☐
	1 1/4"	☐	☐	☐	☐	☐
	1 1/2"	☐	☐	☐	☐	☐
	2"	☐	☐	☐	☐	☐
	2 1/2"		☐	☐	☐	
	3"		☐	☐	☐	
	3 1/2"			☐	☐	
	4"		☐	☐		



Ø	5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/4"		☐	☐		
	3/8"	☐	☐	☐		
	1/2"	☐	☐	☐	☐	☐
	5/8"		☐	☐		
	3/4"	☐	☐	☐	☐	☐
	1"	☐	☐	☐	☐	☐
	1 1/4"		☐	☐	☐	☐
	1 1/2"	☐	☐	☐	☐	☐
	2"	☐	☐	☐	☐	☐
	2 1/2"			☐	☐	☐
	3"			☐	☐	☐
	3 1/2"			☐	☐	☐
	4"			☐	☐	☐




Expertos en fijación

Tornillos


www.dmt.com.mx

Tomillo cabeza plana ranurada inoxidable 304 NC

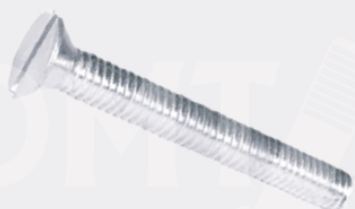

Ø		5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
Largo	3/8"	●						
	1/2"	●	●	●	●	●	●	
	5/8"		●	●	●			
	3/4"	●	●	●	●	●	●	
	1"	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"		●	●	●	●	●	●
	1 1/2"		●	●	●	●	●	●
	2"		●	●	●	●	●	●
	2 1/2"		●	●	●	●	●	●
	3"			●	●	●	●	
	3 1/2"				●			
	4"				●			●

Tomillo cabeza plana ranurada inoxidable 304 métrico

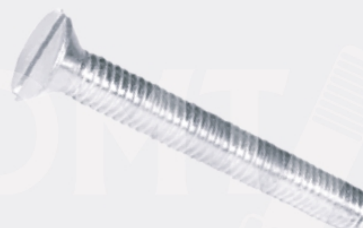

Ø		M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75
Largo	8 mm	●	●					
	10 mm	●	●	●	●			
	12 mm	●	●	●	●	●		
	16 mm	●	●	●	●	●		
	20 mm	●	●	●	●	●	●	●
	25 mm	●	●	●	●	●	●	
	30 mm	●	●	●	●	●	●	●
	35 mm	●	●		●	●	●	
	40 mm	●	●	●	●	●	●	●
	45 mm						●	
	50 mm		●	●	●	●	●	●

Tornillos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tomillo cabeza plana Tipo 23 TORX galvanizado NC



Resistencia
60,000 PSI
Dureza
70-100 HRB



Ø	Largo				
	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1/4"	●	●	●	●	●

Tomillo cabeza plana Tipo 23 TORX pavonado NC



Resistencia
60,000 PSI
Dureza
70-100 HRB



Ø	Largo				
	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1/4"	●	●	●	●	●

Tomillo centro de muelle NC cabeza estándar



Ø		5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Largo	3"	●	●		
	3 1/2"	●	●		●
	4"	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●
	8"	●	●	●	●
	10"		●	●	●
	12"		●	●	●

Tomillo centro de muelle NC cabeza alta



Ø		3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
Largo	4"			●	
	6"	●	●	●	●
	8"	●	●	●	●
	10"	●	●	●	●
	12"	●	●	●	●



Expertos en fijación

Tornillos

www.dmt.com.mx

Tomillo cabeza de queso ranurado métrico



Ø	M2 0.40	M2.5 0.45	M3 0.50	M4 0.70	M5 0.80	M6 1.0	M8 1.25
Largo							
4 mm	●	●	●				
5 mm	●	●	●	●			
6 mm	●	●	●	●	●		
8 mm	●	●	●	●	●	●	
10 mm	●	●	●	●	●	●	●
12 mm	●	●	●	●	●	●	●
16 mm			●	●	●	●	●
20 mm			●	●	●	●	●
25 mm			●	●	●	●	●
30 mm			●	●	●	●	●
35 mm			●	●	●	●	●
40 mm			●	●	●	●	●
45 mm				●	●	●	●
50 mm				●	●	●	●
60 mm				●	●	●	●
70 mm					●	●	●
80 mm					●	●	●
90 mm					●	●	●
100 mm					●	●	●
110 mm					●	●	●

Tomillo para elevador negro / galvanizado



Ø	Largo		
	1/4 "	5/16"	3/8"
1"	●	●	
1 1/4"	●	●	
1 1/2"	●	●	●

Tomillo para elevador acero inoxidable



Ø	Largo		
	1/4 "	5/16"	3/8"
1"	●	●	
1 1/4"	●		
1 1/2"	●	●	●
2"		●	●


Tuercas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tuerca hexagonal liviana rosca estándar/fina negra



NORMA
SAE J995
ASME 18.2.2

Material
Acero bajo carbón



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/8"		
5/32"		
3/16"		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		

Tuerca hexagonal liviana rosca estándar/fina galvanizada



NORMA
SAE J995
ASME 18.2.2

Material
Acero bajo carbón



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/8"		
5/32"		
3/16"		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		




Expertos en fijación

Tuercas


www.dmt.com.mx

Tuerca hexagonal Grado 5 rosca estándar/fina pavonada



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		
3 1/4"		
3 1/2"		

Tuerca hexagonal Gr. DH ASTM A563



Ø	Pavonada	Galvanizada por inmersión
1/2"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 1/2"		


Tuercas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación




Tuerca hexagonal ASTM A194 pavonada



Ø	2H	2HM
1/4"	⊗	
5/16"	⊗	
3/8"	⊗	
1/2"	⊗	⊗
9/16"	⊗	⊗
5/8"	⊗	⊗
3/4"	⊗	⊗
7/8"	⊗	⊗
1"	⊗	⊗
1 1/8"	⊗	⊗
1 1/4"	⊗	⊗
1 3/8"	⊗	⊗
1 1/2"	⊗	⊗
1 3/4"	⊗	⊗
2"	⊗	⊗
2 1/4"	⊗	⊗
2 1/2"	⊗	⊗
2 3/4"	⊗	⊗
3"	⊗	⊗
3 1/4"	⊗	⊗
3 1/2"	⊗	⊗
3 3/4"	⊗	⊗
4"	⊗	⊗

Tuerca hexagonal ASTM A194 inoxidable



Ø	Grado 8	Grado 8M
1/4"	⊗	⊗
5/16"	⊗	⊗
3/8"	⊗	⊗
7/16"		
1/2"	⊗	⊗
9/16"	⊗	⊗
5/8"	⊗	⊗
3/4"	⊗	⊗
7/8"	⊗	⊗
1"	⊗	⊗
1 1/8"	⊗	⊗
1 1/4"	⊗	⊗
1 3/8"		
1 1/2"	⊗	⊗




Expertos en fijación

Tuercas

www.dmt.com.mx

Tuerca Grado 8 hexagonal rosca estándar/fina pavonada

Tuerca hexagonal clase 8 métrica



NORMA
ANSI / ASME 18.2.2

Material
Acero
medio carbón



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		



NORMA
DIN-934

Dureza especificada
Mínima 30 HRC



Ø	Paso	
M 3	0.50	
M 4	0.70	
M 5	0.80	
M 6	1.00	
M 7	1.00	
M 8	1.25	
M 8	1.00	
M 10	1.50	
M 10	1.25	
M 10	1.00	
M 12	1.75	
M 12	1.50	
M 12	1.25	
M 14	2.00	
M 14	1.50	
M 16	2.00	
M 16	1.50	
M 18	2.50	
M 20	2.50	
M 22	2.50	
M 24	3.00	
M 30	3.50	

Tuercas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tuerca hexagonal liviana Galvanizada por inmersión en caliente



Ø	GIC
1/4"	⬢
5/16"	⬢
3/8"	⬢
7/16"	⬢
1/2"	⬢
9/16"	⬢
5/8"	⬢
3/4"	⬢
7/8"	⬢
1"	⬢
1 1/8"	⬢
1 1/4"	⬢
1 3/8"	⬢
1 1/2"	⬢

Tuerca hexagonal ASTM A194 2H GIC Y CADMINIZADA



Ø	GIC	CADMINIZADA
1/4"		⬢
5/16"		⬢
3/8"	⬢	⬢
1/2"	⬢	⬢
5/8"	⬢	⬢
3/4"	⬢	⬢
7/8"	⬢	⬢
1"	⬢	⬢
1 1/8"	⬢	⬢
1 1/4"	⬢	⬢
1 3/8"	⬢	⬢
1 1/2"	⬢	⬢
1 3/4"	⬢	⬢
2"	⬢	⬢
2 1/4"	⬢	⬢
2 1/2"		⬢
2 3/4"		⬢
3"		⬢
3 1/4"		⬢
3 1/2"		⬢



Expertos en fijación

Tuercas

www.dmt.com.mx

Tuerca hexagonal métrica T-304 inoxidable



Ø	
M 3	
M 4	
M 5	
M 6	
M 8	
M 10	
M 12	
M 14	
M 16	
M 20	
M 24	

Tuerca hexagonal rosca estándar T-304 inoxidable



Ø	Paso
8-32	32
10-24	24
10-32	32
1/4"	20
1/4"	28
5/16"	18
5/16"	24
3/8"	16
3/8"	24
7/16"	14
1/2"	13
1/2"	20
5/8"	11
5/8"	18
3/4"	10
3/4"	16
7/8"	9
1"	8
1 1/8"	7
1 1/4"	7
1 1/2"	6

Tuercas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Tuerca hexagonal rosca estándar T-316 inoxidable



Ø	No. de cuerdas
5/32"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	
1 1/8"	
1 1/4"	

Tuerca hexagonal rosca estándar latón



Ø	
1/8"	
5/32"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	
5/8"	
3/4"	
1"	

Tuerca hexagonal rosca estándar bronce



Ø	
1/8"	
5/32"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	
5/8"	
3/4"	
1"	



Expertos en fijación

Tuercas

www.dmt.com.mx

Tuerca seguridad inserto NYLON rosca estándar y fina galvanizada



Ø	No. de cuerdas
6-32	32
8-32	32
10-24	24
10-32	32
1/4"	20
1/4" NF	28
5/16"	18
5/16" NF	24
3/8"	16
3/8" NF	24
7/16"	14
7/16" NF	20
1/2"	13
1/2" NF	20
9/16"	12
9/16" NF	18

Ø	No. de cuerdas
5/8"	11
5/8" NF	18
3/4"	10
3/4" NF	16
7/8"	9
7/8" NF	14
1"	8
1" NF	12
1 1/8"	7
1 1/8" NF	12
1 1/4"	7
1 1/4" NF	112
1 1/2"	6
1 1/2" NF	12

Tuerca seguridad inserto NYLON rosca estándar inoxidable T-304



Ø	Cuerdas por Pulgada
1/8"	40
5/32"	32
3/16"	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
1/2"	13
5/8"	11
3/4"	10
1"	8
1 1/8"	7
1 1/4"	7
1 1/2"	6

Tuerca seguridad inserto NYLON métrica inoxidable T-304



Ø	
M3	
M4	
M5	
M6	
M8	
M10	
M12	
M14	
M16	
M18	
M20	
M24	



Expertos en fijación

Tuercas


www.dmt.com.mx

Tuerca bellota inoxidable / galvanizada



Ø	Galvanizada	Inoxidable
3/16"		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
1/2"		
5/8"		

Tuerca flange métrica



Ø	Paso
6M	1.0
8M	1.3
10M	1.5
12M	1.8
14M	2.0
16M	2.0


Tuerca gripco NC



Material
F812-07
GRADO C
Dureza especificada
Grado 8


Diámetro	
1/4" (TA346)	5/8" (TA358)
5/16" (TA348)	3/4" (TA360)
3/8" (TA350)	7/8" (TA362)
7/16" (TA352)	1" (TA364)
1/2" (TA354)	1 1/4" (TA366)
9/16" (TA356)	

Tuerca mariposa galvanizada



Ø	No. de cuerdas
5 -32	32
10-24	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
1/2"	13

Tuerca flange



Ø	Estándar	Fina
3/16"	24	32
1/4"	20	28
5/16"	18	24
3/8"	16	24
7/16"	14	20
1/2"	13	20
5/16"	11	
3/4"	10	

Tuerca gripco NF



Material
F812-07
GRADO C
Dureza especificada
Grado 8


Diámetro	
1/4" (TA345)	9/16" (TA355)
5/16" (TA347)	5/8" (TA357)
3/8" (TA349)	3/4" (TA359)
7/16" (TA351)	7/8" (TA361)
1/2" (TA353)	1" (TA363)

Tuerca mariposa inoxidable



Ø	No. de cuerdas
#8	32
#10	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
1/2"	13

Tuerca canal resorte corto




Dimensiones	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	

Tuerca palnut



Ø	
5/8"	
3/4"	

Cople hexagonal



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro exterior	Largo total
6.5 mm	1/4"	3/8"	7/8"
7.9 mm	5/16"	1/2"	1"
9.5 mm	3/8"	1/2"	1 1/8"
13 mm	1/2"	5/8"	1 1/4"
16 mm	5/8"	3/4"	2 1/8"
19 mm	3/4"	1"	2 1/4"
22 mm	7/8"	1 1/4"	2 1/2"
25 mm	1"	1 1/4"	2 1/2"



Expertos en fijación

Arandelas

www.dmt.com.mx

Arandela de presión/plana estándar



Ø	Presión negra	Presión galvanizada	Plana galvanizada
1/8"	C	C	O
5/32"	C	C	O
3/16"	C	C	O
1/4"	C	C	O
5/16"	C	C	O
3/8"	C	C	O
7/16"	C	C	O
1/2"	C	C	O
9/16"	C	C	O
5/8"	C	C	O
3/4"	C	C	O
7/8"	C	C	O
1"	C	C	O
1 1/8"	C	C	O
1 1/4"	C	C	O
1 3/8"	C	C	O
1 1/2"	C	C	O
1 3/4"	C	C	O
2"	C	C	O
2 1/2"			O

Arandela galvanizada de presión/plana métrica



Ø	Presión	Plana
M 3	C	O
M 4	C	O
M 5	C	O
M 6	C	O
M 7	C	O
M 8	C	O
M 10	C	O
M 12	C	O
M 14	C	O
M 16	C	O
M 18	C	O
M 20	C	O
M 22	C	O
M 24	C	O
M 30	C	O
M 33	C	O
M 36	C	O

Arandelas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Arandela Galv x Inmersión presión/plana

Arandela plana ASTM F-436



Ø	Presión	Plana
1/4"	C	
5/16"	C	
3/8"	C	O
7/16"	C	O
1/2"	C	O
9/16"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
7/8"	C	O
1"	C	O
1 1/8"	C	O
1 1/4"	C	O
1 3/8"	C	O
1 1/2"	C	O



Ø	Pavonada	Cadminizada	GIC
1/4"	O	O	O
5/16"	O	O	O
3/8"	O	O	O
7/16"	O	O	O
1/2"	O	O	O
9/16"	O	O	O
5/8"	O	O	O
3/4"	O	O	O
1 3/16"	O	O	O
7/8"	O	O	O
1"	O	O	O
1 1/8"	O	O	O
1 1/4"	O	O	O
1 3/8"	O	O	O
1 1/2"	O	O	O
1 3/4"	O	O	O
2"	O	O	O
2 1/4"	O	O	O
2 1/2"	O	O	O
3"	O	O	O
3 1/2"	O	O	O



Expertos en fijación

www.dmt.com.mx

Arandelas

Arandela inoxidable T-304 estándar presión/plana

Arandela inoxidable T-304 métrica presión/plana



Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
7/16"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
7/8"	C	O
1"	C	O
1 1/8"	C	O
1 1/4"	C	O
1 1/2"	C	O
2"		O



Ø	Presión	Plana
3 mm	C	O
4 mm	C	O
5 mm	C	O
6 mm	C	O
8 mm	C	O
10 mm	C	O
12 mm	C	O
14 mm	C	O
16 mm	C	O
20 mm	C	O
24 mm	C	O
30 mm	C	O

Arandelas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Arandela inoxidable T-316 estándar presión/plana



Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
7/16"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
7/8"	C	O
1"	C	O
1 1/8"	C	O
1 1/4"	C	O
1 1/2"	C	

Arandela latonada presión/plana



Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"		O
1"		O



Expertos en fijación

Arandelas

www.dmt.com.mx

Arandela bronce presión/plana



Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
1"		O

Arandela estriada sin acabado/galvanizado



Ø	Sin acabado	Galvanizado
No. 6		
No. 8		
No. 10		
No. 12		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		

Nota: Positiva acción expansiva

Nota: Positiva acción de resorte

Pija cabeza hexagonal inoxidable T-304



Ø	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/2"	●	●	●	●
	5/8"	●	●	●	●
	3/4"	●	●	●	●
	1"	●	●	●	●
	1 1/4"	●	●	●	●
	1 1/2"	●	●	●	●
	2"	●	●	●	●
	2 1/2"	●	●	●	●
	3"	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●

Pija cabeza hexagonal inoxidable con accesorio



Largo	1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"
Ø 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●

Pija cabeza hexagonal rosca estándar AB



Ø	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14	No.16
Largo	3/8"	●	●	●	●	●
	1/2"	●	●	●	●	●
	5/8"	●	●	●	●	●
	3/4"	●	●	●	●	●
	1"	●	●	●	●	●
	1 1/4"	●	●	●	●	●
	1 1/2"	●	●	●	●	●
	2"	●	●	●	●	●
	2 1/2"	●	●	●	●	●
	3"	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●

Nota: Para lámina galvanizada



Expertos en fijación

Pijas

www.dmt.com.mx

Pija cabeza plana phillips punta AB galvanizada

Pija cabeza plana phillips inoxidable T-304



Ø	No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/2"	●	●	●	●	
	5/8"	●	●	●	●	
	3/4"	●	●	●	●	
	1"		●	●	●	●
	1 1/4"			●	●	●
	1 1/2"			●	●	●
	2"		●	●		●
	2 1/2"			●		●
	3"			●		●



Ø	No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/4"		+			
	3/8"	+	+			
	1/2"	+	+	+	+	+
	5/8"		+			
	3/4"	+	+	+	+	+
	1"	+	+	+	+	+
	1 1/4"		+	+	+	+
	1 1/2"	+	+	+	+	+
	2"		+	+	+	+
	2 1/2"		+	+	+	+
	3"			+	+	+
	3 1/2"				+	+
	4"				+	+

Pijas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Pija cabeza fijadora punta AB galvanizada



Ø	No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo						
1/4"	+	+				
3/8"	+	+	+	+		
1/2"	+	+	+	+	+	+
5/8"	+	+	+	+	+	+
3/4"	+	+	+	+	+	+
1"	+	+	+	+	+	+
1 1/4"		+	+	+	+	+
1 1/2"		+	+	+	+	+
2"		+	+	+	+	+
2 1/2"			+	+	+	+
3"			+	+	+	+

Pija cabeza fijadora phillips inoxidable T-304



Ø	No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo						
1/4"		+				
3/8"	+	+	+			
1/2"	+	+	+	+	+	+
5/8"		+	+	+		
3/4"	+	+	+	+	+	+
1"	+	+	+	+	+	+
1 1/4"		+	+	+	+	+
1 1/2"		+	+	+	+	+
2"		+	+	+	+	+
2 1/2"			+	+	+	+
3"			+	+	+	+
3 1/2"				+		
4"				+		

Pija estructural cabeza hexagonal punta de broca sin accesorio




NORMA ASME B18.6.4 / SAE J-78 / SAE 1022

Superficie
52 - 58 HRC

Núcleo
32 - 40 HRC

Ø	Largo											
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
8	●	●	●									
10	●	●	●	●	●							
12		●	●	●	●	●	●	●	●			
14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pija estructural cabeza hexagonal punta de broca con accesorio



NORMA ASME B18.6.4 / SAE J-78 / SAE 1022

Superficie
52 - 58 HRC

Núcleo
32 - 40 HRC

Ø	Largo										
	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
8	●										
10	●	●	●	●							
12	●	●			●						
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pija estructural cabeza hexagonal punta de broca acero inoxidable



NORMA

ASTM F593
ANSI B18.6.4

Dureza

65 MIN -
95 MAX HRB

Tipo

AISI 410

Ø	Largo								
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	5"
8	●	●	●						
10	●	●	●		●	●	●		
12		●	●	●	●	●	●	●	
14		●	●	●	●	●	●	●	●

Pija LAP cabeza hexagonal punta de broca



Ø	Largo	
	7/8"	
1/4"	●	

Pija ciclonica



Ø	Largo	
	2"	3"
No. 10	●	●

Accesorio para pija, galvanizada



Ø		
	Importada	Nacional
10	○	
12	○	
14	○	○

Accesorio para pija, inoxidable



Ø	AISI 304	
8	○	
10	○	
12	○	
14	○	



Expertos en fijación

Pijas

www.dmt.com.mx

Pija para yeso **STITCHERS (ST)** cabeza de corneta phillips fosfatado gris



Ø	Largo														
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
7										+					
8	+		+	+		+	+		+	+	+				
10										+	+	+	+	+	+

Nota: Pija para tablaroca

Pija para aglomerado **GRIPPERS (GR)** cabeza de corneta phillips



No.	Largo															
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
6	+	+	+	+	+	+	+	+		+						
7											+					
8	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+				
9											+					
10			+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
12				+		+	+			+	+	+	+	+		
14										+	+	+	+	+		
Nota: Peça para aglomerado																

Nota: Pija para aglomerado

Pija para aglomerado GRIPPERS (GR)

NIB 4 Phillips



Ø	Largo														
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
6	+	+	+	+	+	+	+		+						
8	+		+	+		+	+		+	+	+				
10			+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	
12						+	+		+	+	+	+	+		
14							+		+	+	+	+	+		

Nota: Pija multiusos

Pija para aglomerado combinado

NIB 4 Cuadro/Phillips



No.	Largo															
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
5	+	+								+						
6	+	+		+			+			+						
8	+		+	+		+	+		+	+	+	+				
10			+	+		+	+		+	+	+	+	+	+		
12									+	+	+	+	+	+		
14									+	+	+	+	+	+	+	

Pija para aglomerado niquelado



Ø	Largo		
	1/2"	5/8"	3/4"
6	+	+	
8		+	+



Nota: Pija multiusos



Expertos en fijación

Pijas

www.dmt.com.mx

Pija cabeza TRUSS phillips



No.	Largo				
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
8	+	+	+	+	+
10	+		+	+	+

Nota: Para unir metal a metal

Pija tablero de cemento



Ø	Largo		
	NIB	1 1/4"	1 5/8"
8	NIB 4	+	
8	NIB 6	+	+
8	NIB 8	+	+

Pija cabeza TRUSS punta de broca



Ø	Largo							
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	2"	2 1/2"
8	+	+	+	+	+	+	+	+
10	+	+	+		+			

Pija cabeza fijadora punta de broca



Ø	Largo			
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
8	+	+	+	+
10	+	+	+	+

Pijas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Pija cabeza plana punta de broca



Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 5/8"	2 3/8"	3"
6			+	+	+	+		
8	+	+	+		+	+	+	+
10		+	+					

Pija latonada



	#6	#8
3/4"	+	+
1"		+

Pija para concreto cabeza hexagonal



Ø	Largo					
	1 1/4"	1 3/4"	2 1/4"	2 3/4"	3 1/4"	4"
3/16"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
1/4"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖

Pija para concreto cabeza plana



Ø	Largo				
	1 1/4"	2 1/4"	2 3/4"	3 1/4"	4"
3/16"		+		+	+
1/4"	+	+	+	+	+




Expertos en fijación

Pijas


www.dmt.com.mx

Pija para madera cabeza plana phillips galvanizada

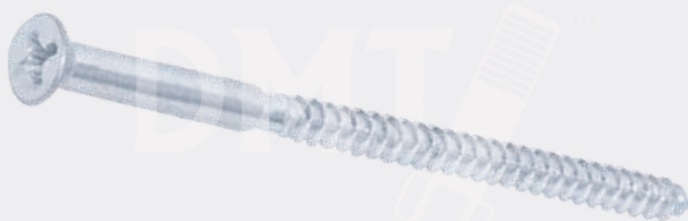

Ø	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Largo											
10 mm											
13 mm	+	+	+	+		+					
17 mm	+	+	+	+		+					
20 mm		+	+	+	+	+	+	+			
25 mm		+	+	+	+	+	+	+		+	
32 mm				+	+	+	+	+		+	
40 mm				+	+	+	+	+		+	+
45 mm				+	+	+	+	+		+	+
50 mm					+	+	+	+	+	+	+
65 mm						+	+	+	+	+	+
75 mm						+		+	+	+	+
90 mm										+	+
100 mm								+		+	+

Pija hexagonal para madera

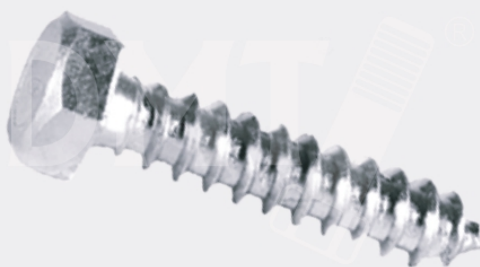

Ø		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo	1"			⬡			
	1 1/2"	⬡		⬡	⬡		
	2"	⬡	⬡	⬡	⬡		
	2 1/2"			⬡	⬡		
	3"		⬡	⬡	⬡	⬡	
	3 1/2"		⬡	⬡	⬡	⬡	⬡
	4"		⬡	⬡	⬡	⬡	⬡
	4 1/2"		⬡	⬡	⬡	⬡	
	5"		⬡	⬡	⬡	⬡	⬡
	5 1/2"						
	6"		⬡	⬡	⬡	⬡	⬡
	7"				⬡		



Expertos en fijación

Varillas

www.dmt.com.mx

Varilla roscada estándar galvanizada



Resistencia
74,000 PSI
Dureza
70 - 95 HB

Ø	Largo		
	1.0 mt	1.20 mts	3.0 mts
3/16"	●		
1/4"	●	●	●
5/16"	●	●	●
3/8"	●	●	●
7/16"	●		
1/2"	●	●	●
5/8"	●		●
3/4"	●		●
7/8"	●		●
1"	●		●
1 1/8"	●		●
1 1/4"	●		●
1 1/2"	●		●

Varilla roscada estándar acero inoxidable 304/316



NORMA
ASME B1.1 / ASTM F593
Tracción (PSI) 85,000
Dureza 65 - 95 HB

Ø	36"	
	Tipo 304	Tipo 316
3/16"	●	●
1/4"	●	●
5/16"	●	●
3/8"	●	●
7/16"	●	
1/2"	●	●
5/8"	●	●
3/4"	●	●
7/8"	●	●
1"	●	●
1 1/8"	●	●
1 1/4"	●	
1 1/2"	●	

Varillas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Varilla roscada métrica acero inoxidable T-304



NORMA
ASME B1.1 / ASTM F593

Tracción (PSI)
85,000

Dureza
65 - 95 HB

Ø		Tipo 304
Largo	4 mm	
	5 mm	
	6 mm	
	8 mm	
	10 mm	
	12 mm	
	14 mm	
	16 mm	
	18 mm	
	20 mm	
	24 mm	

Varilla roscada bronce/latón



Ø	Bronce 1 mt	Latón 1 mt
Largo	1/4"	
	5/16"	
	3/8"	
	1/2"	
	5/8"	
	3/4"	
	1"	



Expertos en fijación

Espárragos

www.dmt.com.mx

Propiedades mecánicas para diámetros de 1/2" a 4"

Grado	Resistencia a la tensión (KSI) MIN	Lim. elástico (KSI) MIN	Elongación %	Reducción de área%	Dureza máxima HB
B-7	115	95	16	50	302
B-7M	100	80	18	50	235
B-16	110	95	47	45	302
B-8	75	30	30	50	95 HRB
B-8M	75	30	30	50	95 HRB

Espárrago roscado 3.65 m

B-7, B-7M, B16, B-8 Y B-8M sin acabado



Ø	B-7	B-7M	B-16	B-8	B-8M
1/2"	●	●		●	●
5/8"	●	●	●	●	●
3/4"	●	●	●	●	●
7/8"	●	●	●	●	●
1"	●	●	●	●	●
1 1/8"	●	●	●	●	●
1 1/4"	●	●	●	●	●
1 3/8"	●	●	●	●	●
1 1/2"	●	●	●	●	●
1 5/8"	●	●	●		
1 3/4"	●	●	●		
1 7/8"	●	●	●		
2"	●	●	●		
2 1/4"	●	●			
2 1/2"	●	●			
3"	●	●			
3 1/2"	●	●			

Espárragos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Cortes de espárrago petrolero



Recubrimientos

Galvanizado
Tropicalizado
Cadminizado
Inmersión en caliente
Teflón
Xylan

Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Largo	1 1/2"	●	●	●	●										
	1 3/4"	●	●	●	●										
	2"	●	●	●	●										
	2 1/4"	●	●	●	●										
	2 1/2"	●	●	●	●										
	2 3/4"	●	●	●	●										
	3"	●	●	●	●										
	3 1/4"	●	●	●	●										
	3 1/2"	●	●	●	●										
	3 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Expertos en fijación

Espárragos

www.dmt.com.mx

Cortes de espárrago petrolero

Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Largo	7 3/4"														
8"															
8 1/4"															
8 1/2"															
8 3/4"															
9"															
9 1/4"															
9 1/2"															
9 3/4"															
10"															
10 1/4"															
10 1/2"															
10 3/4"															
11"															
11 1/4"															
11 1/2"															
11 3/4"															
12"															
12 1/4"															
12 1/2"															
12 3/4"															
12 3/4"															
13"															
13 1/4"															
13 1/2"															
13 3/4"															
14"															
14 1/4"															
14 1/2"															
14 3/4"															
15"															
15 1/4"															
15 1/2"															
15 3/4"															
16"															
16 1/4"															

Espárragos

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Cortes de espárrago petrolero

Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Largo															
16 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 1/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 3/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21 1/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21 1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21 3/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21 3/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22 1/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22 1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22 3/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 1/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 3/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24 1/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24 1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24 3/4"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




Expertos en fijación

Soportería


www.dmt.com.mx

Charola escalera

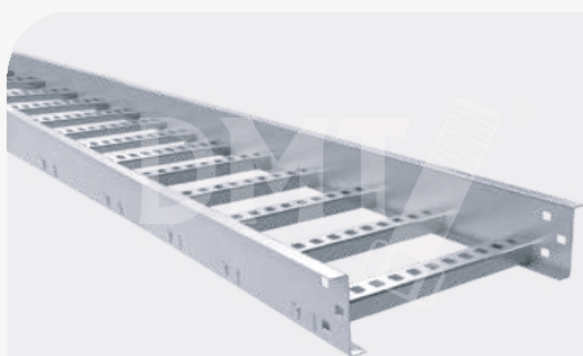

Altura	KG/UD	
	Charola escalera 4 1/2" ANCE 8C-12A PASO12	Charola escalera 6" ANCE 12C PASO12
4"	5.12	7.7
6"	5.36	7.95
9"	5.73	8.31
12"	6.09	8.68
16"	6.58	9.17
18"	6.83	9.41
20"	7.07	9.65
24"	7.56	10.14
30"	8.29	10.87
36"	9.02	11.6

Curva plana de 45 grados

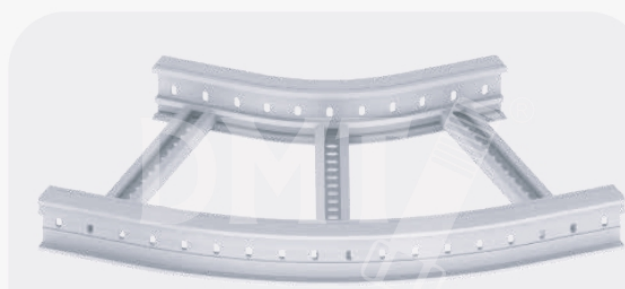

Altura	KG/UD			
	P 3/4"	R 8	P 4	R 12
4"	0.46		0.74	
6"	0.51		0.82	
9"	0.58		0.93	
12"	0.71		1.05	
16"	0.83		1.29	
18"	0.89		1.38	
20"	1.03		1.47	
24"	1.17		1.77	
30"	1.5		2.23	
36"	2.02		2.74	

Curva plana de 90 grados



Altura	KG/UD			
	P 3/4"	R 8	P 4	R 12
4"	0.7		1.26	
6"	0.8		1.42	
9"	0.96		1.66	
12"	1.22		1.89	
16"	1.45		2.38	
18"	1.57		2.55	
20"	1.86		2.73	
24"	2.13		3.34	
30"	2.78		4.24	
36"	3.84		5.27	

Curva vertical interior de 90 grados



Altura	KG/UD			
	P 3/4"	R 8	P 4	R 12
4"	0.63		0.96	
6"	0.67		1.02	
9"	0.74		1.11	
12"	0.81		1.2	
16"	0.9		1.32	
18"	0.94		1.37	
20"	0.99		1.43	
24"	1.07		1.55	
30"	1.21		1.73	
36"	1.34		1.91	



Expertos en fijación

Soportería


www.dmt.com.mx

Perfiles canal



Calibre	Sólidos		Perforados	
	4 x 2 cm	4 x 4 cm	4 x 2 cm	4 x 2 cm
14	●	●	●	●
16	●	●	●	●
18	●	●	●	●

Perfil de fibra de vidrio



Medida	
4 x 2	●
4 x 4	●

Charolas portacables tipo malla tramos rectos de 3 metros



Ancho	Altura 33 mm		Altura 66 mm		Altura 166 mm	
	Capacidad de carga kg/m entre apoyos de:					
	1.5 metros	1.8 metros	1.5 metros	1.8 metros	1.5 metros	1.8 metros
50 mm	18	13	25	18		
100 mm	24	17	30	22		
150 mm	31	24	45	35	70	54
200 mm	34	27	50	39	82	66
250 mm			68	56		
300 mm	59	47	87	78	165	88
400 mm			176	89	188	95
500 mm			188	97	208	104
600 mm			201	107	227	121
700 mm			213	115		
Diferentes acabados: galvanizado, galvanizado por inmersión en caliente, inoxidable 304 e inoxidable 316						

Diferentes acabados: galvanizado, galvanizado por inmersión en caliente, inoxidable 304 e inoxidable 316

Soportería

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Conjunto unión curvas BFR / BF2R



	KG / UD
Electrozincado	0.07
GC	0.08
GS	
1304	0.07

Multiunión



	KG / UD
Electrozincado	
GC	0.05
GS	0.05
1304	

Suspensión central SSC



	KG / UD
Electrozincado	0.03
GC	0.03
GS	
1304	0.03

Suspensión a techo Unión rápida para BFR H35



	KG / UD
Electrozincado	
GC	
GS	
1304	0.03



	KG / UD
Electrozincado	0.03
GC	0.03
GS	
1304	

Conjunto grapa



	KG / UD
Electrozincado	0.03
GC	0.03
GS	
1304	0.03




Expertos en fijación

Soportería


www.dmt.com.mx

Derivación TEE

Cruz 3 1/4"

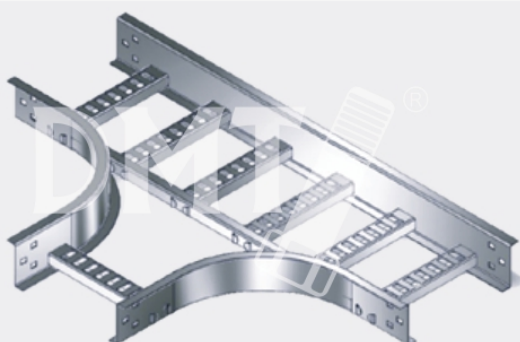

Altura	KG/UD			
	P 3/4"	R 8	P 4	R 12
4"	1.25		2.05	
6"	1.4		2.24	
9"	1.64		2.55	
12"	1.91		2.89	
16"	2.3		3.39	
18"	2.51		3.65	
20"	2.72		3.92	
24"	0.32		4.51	
30"	3.92		5.46	
36"	4.75		6.5	

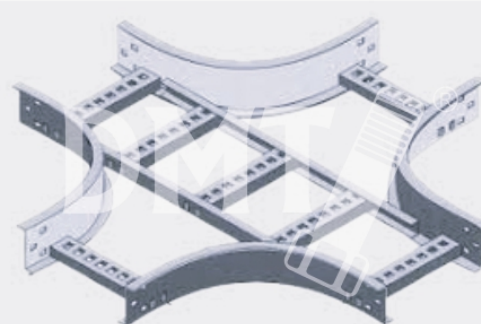


Altura	KG/UD	
	Paso 8	Paso 12
4"	1.54	2.67
6"	1.71	2.87
9"	1.97	3.19
12"	2.23	3.52
16"	2.58	3.96
18"	2.76	4.18
20"	2.94	4.4
24"	3.29	4.85
30"	3.83	5.52
36"	4.36	6.19

Uniones



P Pulgadas	C Pulgadas	KG / UD
3 1/4"	1 3/4"	0.04
4"	1 3/4"	0.05
4 1/2"	2 3/4"	0.06
6"	2 3/4"	0.08
3 1/4"	1 3/4"	0.05
4"	1 3/4"	0.08
4 1/2"	2 3/4"	0.1
6"	2 3/4"	0.13

Tapa ERE para charolas

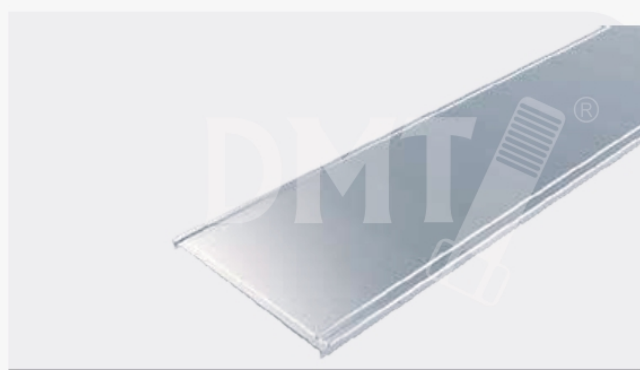

KG/UD		
Galvanizado	Galvanizado por inmersión	1304
0.55	0.82	0.55
0.76	1.14	0.76
0.98	1.46	0.98
1.55	2.11	1.55
2.19	2.75	
3.11	3.85	
3.95	4.58	



Expertos en fijación

Taquetes

www.dmt.com.mx

Taquete arpón




(mm)	Broca cuerda	Largo total	Profundidad perforación	Espesor agarre
6.5 x 45	1/4"	1 3/4"	1 1/4"	1/4"
6.5 x 58	1/4"	2 1/4"	1 1/4"	3/4"
6.5 x 83	1/4"	3 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
9.5 x 57	3/8"	2 1/4"	1 3/4"	1/4"
9.5 x 76	3/8"	3"	1 3/4"	3/4"
9.5 x 96	3/8"	3 3/4"	1 3/4"	1 1/2"
9.5 x 127	3/8"	5"	1 3/4"	2 1/2"
13 x 70	1/2"	2 3/4"	2 1/2"	1/4"
13 x 96	1/2"	3 3/4"	2 1/2"	3/4"
13 x 114	1/2"	4 1/2"	2 1/2"	1 1/2"
13 x 140	1/2"	5 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
13 x 178	1/2"	7"	2 1/2"	4"
16 x 95	5/8"	3 3/4"	3"	1 1/4"
16 x 120	5/8"	4 3/4"	3"	1"
16 x 152	5/8"	6"	3"	2"
16 x 178	5/8"	7"	3"	3 1/2"
16 x 216	5/8"	8 1/2"	3"	4 1/2"
19 x 120	3/4"	4 3/4"	3 1/2"	1/2"
19 x 140	3/4"	5 1/2"	3 1/2"	1 1/4"
19 x 178	3/4"	7"	3 1/2"	2 1/2"
19 x 216	3/4"	8 1/2"	3 1/2"	4 1/4"
19 x 250	3/4"	10"	3 1/2"	6"
25 x 150	1"	6"	4 1/2"	1/2"
25 x 230	1"	9"	4 1/2"	3 1/2"
25 x 300	1"	12"	4 1/2"	6 1/2"

Taquete madera



Broca (mm)	Broca (in)	Largo total	Usar pija	Largo total
6.5 mm	1/4"	6 x 1 1/4"	1 1/4"	1"
7.9 mm	5/16"	8 x 1 1/2"	1 1/4"	1 1/8"
9.5 mm	3/8"	12 x 2"	1 1/4"	1 1/4"

Taquete plástico



Broca (mm)	Broca (in)	Largo total	Usar pija	Largo total
4.7 mm	3/16"	6 x 1 1/4"	6 x 1 1/4"	1"
6.5 mm	1/4"	8 x 1 1/2"	8 x 1 1/4"	1 3/16"
6.5 mm	1/4"-L	8 x 2"	8 x 2"	1 1/2"
7.9 mm	5/16"	10 x 1 1/2"	10 x 1 1/2"	1 1/2"
9.5 mm	3/8"	14 x 2"	14 x 2"	2"

Taquetes

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Taquete de golpe



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Empaque Unit / Multi
6.5 mm	1/4"	3/8"	1"	200 / 1200
7.9 mm	5/16"	3/8"	1 1/4"	100 / 600
9.5 mm	3/8"	1/2"	1 1/2"	50 / 1000
13 mm	1/2"	5/8"	2"	50 / 500
16 mm	5/8"	3/4"	2 1/2"	25 / 300
19 mm	3/4"	1"	3 1/4"	10 / 120

Taquete expensor



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Prof. Perf.	Empaque Unit / Multi
4.7 mm	3/16"	3/8"	1 1/2"	2"	100 / 1600
6.5 mm	1/4"	1/2"	1 3/4"	2 1/4"	100 / 600
7.9 mm	5/16"	5/8"	2"	2 1/2"	50 / 300
9.5 mm	3/8"	5/8"	2"	2 1/2"	50 / 300
13 mm	1/2"	7/8"	2 1/2"	3"	25 / 150
16 mm	5/8"	1"	3 1/4"	3 3/4"	20 / 120
19 mm	3/4"	1 1/4"	3 1/2"	4"	10 / 60

Retacador de golpe para instalar taquete de golpe



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Empaque Unit / Multi
6.5 mm	1/4"		6"	Pza.
7.9 mm	5/16"		6"	Pza.
9.5 mm	3/8"		6"	Pza.
13 mm	1/2"		6"	Pza.
16 mm	5/8"		6"	Pza.
19 mm	3/4"		6"	Pza.

Taquete TX



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Prof. Perf.	Empaque Unit / Multi	Espesor Agarre
6.5 mm	1/4"	3/8"	2 1/2"	2 1/2"	100 / 600	1/4"
7.9 mm	5/16"	3/8"	2 1/2"	2 1/2"	100 / 600	5/16"
9.5 mm	3/8"	1/2"	3 1/4"	3"	50 / 300	3/8"
13 mm	1/2"	5/8"	3 1/2"	3 1/2"	25 / 150	1/2"
16 mm	5/8"	3/4"	3 1/2"	4"	10 / 60	5/8"
19 mm	3/4"	7/8"	4 1/2"	5 1/2"	5 / 30	3/4"



Expertos en fijación

Taquetes


www.dmt.com.mx

Taquete de plástico tipo zakany



Ø	Largo			
	1 "	1 3/16"	1 1/2"	2"
3/16"	●			
1/4"		●		
5/16"			●	
3/8"				●

Taquete para yeso



Tipo	Usar pija
Metal	8 x 1 1/2"
Plástico	8 x 1 1/2"

Taquete Gancho



Ø	Tropicalizado
1/4"	●
3/8"	●
1/2"	●

Taquete Argolla



Ø	Tropicalizado
1/4"	●
3/8"	●
1/2"	●

Taquetes

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Remache de expansión



CLAVE	DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO DE VASTAGO	DIAMETRO DE CABEZA	LARGO	RANGO DE AGARRE
2-1-04	5/32	0.156	0.312	0.250	0.078 a 0.141
3-1-03				0.219	0.047 a 0.109
3-1-05				0.281	0.109 a 0.172
3-1-07				0.344	0.172 a 0.234
3-1-09				0.406	0.234 a 0.297
3-1-11				0.468	0.297 a 0.359
3-1-13			0.375	0.531	0.359 a 0.422
3-1-15				0.595	0.422 a 0.484
3-1-17				0.656	0.484 a 0.547
3-1-20				0.781	0.610 a 0.672
3-1-28				1.031	0.860 a 0.922
3-2-04	3/16	0.187		0.250	0.078 a 0.141
3-2-05				0.281	0.109 a 0.172
3-2-06				0.312	0.141 a 0.203
3-2-07			0.460	0.344	0.172 a 0.234
3-2-08				0.374	0.203 a 0.266
3-2-09				0.406	0.234 a 0.297
3-2-12				0.500	0.328 a 0.391
3-4-12				0.500	0.328 a 0.391
3-4-14				0.562	0.391 a 0.453
3-4-15			0.610	0.595	0.422 a 0.484
3-5-12				0.500	0.328 a 0.391
3-5-17				0.656	0.484 a 0.547
4-1-03				0.219	0.047 a 0.109
4-1-05				0.281	0.109 a 0.172
4-1-07				0.344	0.172 a 0.234
4-1-09				0.406	0.234 a 0.297
4-1-11				0.468	0.297 a 0.359
4-1-13	1/4	0.250	0.500	0.531	0.359 a 0.422
4-1-15				0.595	0.422 a 0.484
4-1-17				0.656	0.484 a 0.547
4-1-21				0.781	0.610 a 0.672
4-1-28				1.031	0.860 a 0.922
4-2-07			0.610	0.344	0.172 a 0.234

Taquete para cincho de 8mm



Grapa de plastico para cable

Ancho	 	
	Plana	Redonda
5 mm	●	●
6 mm		●
8 mm	●	●
9 mm	●	●
10 mm	●	
12 mm	●	●
14 mm	●	●
16 mm		●
22 mm		●
26 mm		●




Expertos en fijación

Abrazaderas

www.dmt.com.mx

Abrazadera sin fin inoxidable

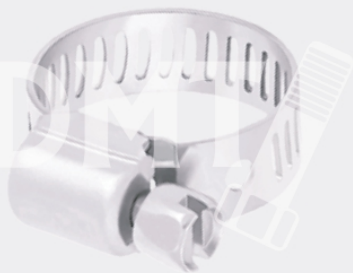

Número	(in)
4	5/8"
6	3/4"
8	7/8"
10	1 1/16"
12	1 1/4"
16	1 1/2"
20	1 3/4"
24	2"
28	2 1/4"
32	2 1/2"
36	2 3/4"
40	3"
44	3 1/4"
48	3 1/2"
52	3 3/4"
56	4"
60	4 1/4"
64	4 1/2"
72	5"
88	6"
96	6 1/2"
104	7"

Nota: Combinación de hexágono y tornillo para desarmador

Nota: Banda de acero inoxidable y tornillo niquelado

U-120 Roscada comercial



Nominal (mm)	Nominal (in)	Agarre (mm)	Cuerda
13 mm	1/2"	20	1/4"
19 mm	3/4"	20	1/4"
25 mm	1"	20	1/4"
32 mm	1 1/4"	25	1/4"
38 mm	1 1/2"	25	1/4"
51 mm	2"	25	1/4"
63 mm	2 1/2"	25	3/8"
76 mm	3"	25	3/8"
88 mm	3 1/2"	25	3/8"
100 mm	4"	25	3/8"
150 mm	6"	25	1/2"
200 mm	8"	25	1/2"

Nota: No incluye placa ni tuercas

Abrazaderas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Abrazadera canal

Abrazadera uña

Abrazadera omega



Nominal (mm)	Nominal (in)
10 mm	3/8"
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"
150 mm	6"
200 mm	8"
250 mm	10"



Conduit (mm)	EMT (in)	Usar tornillo
10 mm	3/8"	1/4"
13 mm	1/2"	1/4"
19 mm	3/4"	1/4"
25 mm	1"	1/4"
32 mm	1 1/4"	1/4"
38 mm	1 1/2"	1/4"
51 mm	2"	1/4"
63 mm	2 1/2"	3/8"
76 mm	3"	3/8"
100 mm	4"	3/8"

Nota: Reforzada y ligera



Nominal (mm)	Nominal (in)
10 mm	3/8"
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"
150 mm	6"
200 mm	8"
250 mm	10"

Nota: Reforzada y ligera




Expertos en fijación

Abrazaderas

www.dmt.com.mx

Abrazadera tipo pera para fibra de vidrio



Nominal (mm)	Nominal (in)
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"

Abrazadera tipo pera



Nominal (mm)	Nominal (in)	Usar barra	Empaque Unit / Multi
13 mm	1/2"	3/8"	70 / 280
19 mm	3/4"	3/8"	70 / 280
25 mm	1"	3/8"	50 / 240
32 mm	1 1/4"	3/8"	40 / 160
38 mm	1 1/2"	3/8"	40 / 160
51 mm	2"	3/8"	40 / 160
63 mm	2 1/2"	1/2"	30 / 120
76 mm	3"	1/2"	25 / 100
100 mm	4"	5/8"	20 / 80
150 mm	6"	3/4"	Pza.
200 mm	8"	7/8"	Pza.

Abrazaderas

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Platina para abrazadera "U" Abrazadera canal fibra de vidrio



Díámetro	Largo
13 mm	1/2"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"



Nominal (mm)	Nominal (in)
10 mm	3/8"
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
50 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"
150 mm	6"
200 mm	8"
250 mm	10"



Expertos en fijación

Varios

www.dmt.com.mx

Perno fijador concreto-acero 8 mm



Modelo

W6-2027-FP8

W6-2032-FP8

Perno fijador concreto-acero 12 mm



Modelo

W6-2027-D12

W6-2032-D12

Perno fijador premontado para tubería



Modelo

TWG-NK32-S12

Clavo fijador Tipo Clavo



Modelo

PD16-P8

PD27-P8

PD32-P8

PD37-P8

Perno fijador premontado para plafón



TB27-S12

Clavo con ángulo premontado para plafón




PDA27/ PDA32

Impulsor



CALIBRE 22
CALIBRE 27

Cinta perforada



Descripción

Empaque Unit / Multi

Rollo 25 metros

6/12 rollos

Nota: 0.6 x 19 mm y 24 x 3/4"

Varios

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Chaveta de hierro galvanizado / pulido

Chaveta inoxidable 304



Ø		1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/2"	●	●	●	●	●			
	3/4"	●	●	●	●	●			
	1"	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"			●	●	●	●	●	●
	3"			●	●	●	●	●	●
	3 1/2"					●	●	●	●
	4"					●	●	●	●
	5"								●

Ø		1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"
Largo	1/2"	●	●			●		
	3/4"	●	●	●		●		
	1"	●	●	●	●	●		
	1 1/4"	●	●	●		●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	
	1 3/4"	●	●	●		●	●	
	2"	●	●	●	●	●	●	
	2 1/2"			●	●	●	●	
	3"			●	●	●	●	
	3 1/2"					●	●	
	4"						●	●
	5"						●	●



Expertos en fijación

Varios

www.dmt.com.mx

Armella galvanizada cerrada y abierta



Medida	2 1/2"	2 7/8"	3"	3 1/8"	3 1/2"	3 7/8"	4"	4 1/4"	4 1/2"	4 5/8"	6"	8"	10"	12"
3/16"		●	●											
1/4"	●		●		●	●	●				●	●		
5/16"			●		●		●	●			●	●		
3/8"					●		●		●	●	●	●		
1/2"											●	●	●	●

Alcayata roscada galvanizada



16 X 20
18 X 50
19 X 60
20 X 70
21 X 80
22 X 100
22 X 90
23 X 110

Bisagra tubular



3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"

Hamaquero



"S" galvanizada



Varios

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Armella galvanizada cerrada y abierta



15 X 30
17 X 40
17 X 45
18 X 50
19 X 60
20 X 70
21 X 80
22 X 100
22 X 90
23 X 110
24 X 120
25 X 130
25 X 150

Nudo galvanizado e inoxidable



1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/2"

Guardacabo galvanizado e inoxidable



3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
3/4"
7/8"
1"



Expertos en fijación

Varios

www.dmt.com.mx

Birlos para techo galvanizado



NORMA SAE J-429

Material

Acero bajo carbono

Resistencia

60,000 PSI

Dureza

70 -100 HRC

Ø		3/16"	1/4"	5/16"
Largo	3"	●		
	4"	●	●	●
	5"	●	●	●
	6"	●	●	●
	7"	●	●	●
	8"	●	●	●
	9"	●	●	●
	10"	●	●	●
	11"	●	●	●
	12"	●	●	●
	14"	●	●	●
	16"	●	●	●
	18"	●	●	●
	20"	●	●	●
	22"		●	●
	24"		●	●

Juego: capuchón, rondana plana y tuerca

Los juegos se componen de birlo, rondana de hierro galvanizada y capuchón

Tornillo para andador inoxidable



Ø	Largo					
	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
1/4"	●	●	●	●	●	●
5/16"		●		●	●	●

Varios

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Llave SOCKET estándar



Medida (in)	Estándar	Brazo largo
1/16"	●	●
5/64"	●	●
3/32"	●	●
7/64"	●	●
1/8"	●	●
9/64"	●	●
5/32"	●	●
3/16"	●	●
7/32"	●	●
1/4"	●	●
5/16"	●	●
3/8"	●	●
7/16"	●	●
1/2"	●	●
5/8"	●	●
3/4"	●	●
7/8"	●	●
1"	●	●

Llave SOCKET metrica



Métrico (mm)
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm

Ancla de cimentación negra galvanizada



Largo
Fabricación sobre medida



Expertos en fijación

Varios

www.dmt.com.mx

Mordaza fundida



Ø	Largo	
	3/4"	1 1/4"
1/4"	●	
3/8"	●	●
1/2"		●

Mordaza Galvanizada



Largo	1/4 - 3/8"
3/4"	●
1"	●
1 1/4"	●
1 1/2"	●

Clavo para concreto



Largo
3/4"
1"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"

Clavos reforzados galvanizados por inmersión



Largo
2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"

Graseras



Filo para segueta



	18 Dientes	24 Dientes
Estándar	●	
Fina		●

Varios

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Cincho de plastico



Ancho		2.5	3.6	4.6	7.5	8.8
Largo	4"	●				
	6"	●	●			
	8"	●	●	●		
	12"		●	●	●	
	14"		●	●		
	18"					
	20"			●		
	22"				●	●

Clavo para madera



Largo
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

Clavo paraguas



Largo
2 1/2"



Expertos en fijación

Varios

www.dmt.com.mx


Perno soldable ASTM A108 con Ferrul

diametro		5/8"	3/4"
Largo	3 1/8"		
	3 3/16"		●
	4 1/8"		
	4 3/16"	●	●
	4 7/8"		●
	5 1/8"		
	5 3/16"	●	●
	6 1/8"		
	6 3/16"	●	●
	12 3/16"		●



Cable de acero

diametro		GALVANIZADO	INOXIDABLE
Largo	1/16"	●	●
	1/8"	●	●
	3/16"	●	●
	1/4"	●	●
	5/16"	●	●
	3/8"	●	●
	1/2"	●	●
	5/8"	●	●
	3/4"	●	●

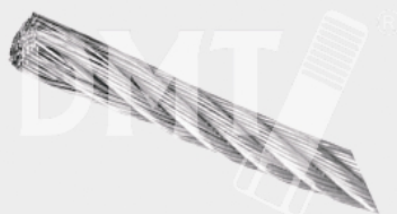

Broca alta velocidad



Ø	
1/64"	●
3/64"	●
1/32"	●
1/16"	●
5/64"	●
3/32"	●
7/64"	●
1/8"	●
9/64"	●
5/32"	●
11/64"	●
3/16"	●
13/64"	●
7/32"	●
15/64"	●
1/4"	●
17/64"	●
9/32"	●
19/64"	●
5/16"	●
21/64"	●
11/32"	●
23/64"	●
3/8"	●
25/64"	●
13/32"	●
27/64"	●
7/16"	●
29/64"	●
15/32"	●
31/64"	●
1/2"	●

Broca para concreto



Ø	Largo			
	3"	4"	6"	12"
1/8"	●	●		
5/32"	●	●	●	
3/16"		●	●	●
1/4"		●	●	●
5/16"		●	●	●
3/8"		●	●	●
7/16"			●	
1/2"			●	●
5/8"			●	●
3/4"			●	●
7/8"			●	●
1"			●	●

Broca para concreto SDS plus



Ø	Largo							
	4"	6"	8"	10"	12"	16"	18"	24"
9/32"	●	●	●		●		●	
1/4"	●	●	●		●		●	
5/16"	●	●	●		●			
3/8"		●	●		●		●	●
1/2"		●	●		●		●	●
5/8"		●	●		●		●	●
3/4"		●	●		●	●	●	
7/8"				●	●		●	
1"				●	●		●	



Expertos en fijación

BYRNE

www.dmt.com.mx

Machuelo cuerda estándar



Ø	No. de cuerdas
1/8"	40
3/16"	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
7/16"	14
1/2"	13
9/16"	12
5/8"	11
3/4"	10
7/8"	9
1"	8
1 1/4"	7
1 1/2"	6

Machuelo cuerda fina



Ø	No. de cuerdas
1/8"	44
3/16"	32
1/4"	28
5/16"	24
3/8"	24
7/16"	20
1/2"	20
9/16"	18
5/8"	18
3/4"	16
7/8"	14
1"	12
1 1/4"	12

Machuelo métrico



Ø	
M3	●
M4	●
M5	●
M6	●
M7	●
M8	●
M9	●
M10	●
M12	●
M14	●
M16	●
M18	●
M20	●
M22	●
M24	●
M27	●
M30	●
M33	●
M36	●

REMACHES

www.dmt.com.mx

Expertos en fijación



Remache de aluminio tipo clavo **BYRNE**



Clave	Largo (mm)	Agarre pulgadas
AS-32	2.4 X 6.3	3/32 X 1/8
AS-34	2.4 X 9.5	3/32 X 1/4
AS-41	3.2 X 5.3	1/8 X 1/16
AS-42	3.2 X 7.0	1/8 X 1/8
AS-43	3.2 X 8.5	1/8 X 3/16
AS-44	3.2 X 10.1	1/8 X 1/4
AS-45	3.2 X 11.7	1/8 X 5/16
AS-46	3.2 X 13.3	1/8 X 3/8
AS-48	3.2 X 16.5	1/8 X 1/2
AS-52	4.0 X 7.6	5/32 x 1/8
AS-54	4.0 X 10.8	5/32 x 1/4
AS-56	4.0 X 14.0	5/32 x 3/8
AS-58	4.0 X 17.1	5/32 x 1/2
AS-510	4.0 X 20.3	5/32 x 5/8
AS-62	4.8 X 8.3	3/16 x 1/8
AS-64	4.8 X 11.4	3/16 x 1/4
AS-66	4.8 X 14.6	3/16 x 3/8
AS-68	4.8 X 17.8	3/16 x 1/2
AS-610	4.8 X 21.0	3/16 x 5/8
AS-612	4.8 X 24.1	3/16 x 3/4
AS-614	4.8 X 27.3	3/16 x 7/8
AS-616	4.8 X 30.5	3/16 x 1
AS-84	6.4 X 12.7	1/4 X 1/4
AS-86	6.4 X 15.8	1/4 X 3/8
AS-88	6.4 X 19.0	1/4 X 1/2

Remache inoxidable tipo clavo



Clave	Largo (mm)	Agarre pulgadas
B-42	3.2 X 7.0	1/8 X 1/8
B-44	3.2 X 10.1	1/8 X 1/4
B-46	3.2 X 13.3	1/8 X 3/8
B-48	3.2 X 16.5	1/8 X 1/2
B-52	4.0 X 7.6	5/32 x 1/8
B-54	4.0 X 10.8	5/32 x 1/4
B-56	4.0 X 14.0	5/32 x 3/8
B-58	4.0 X 17.1	5/32 x 1/2
B-610	4.8 X 21.0	3/16 x 5/8
B-612	4.8 X 24.1	3/16 x 3/4
B-616	4.8 X 30.5	3/16 x 1
B-64	4.8 X 11.4	3/16 x 1/4
B-66	4.8 X 14.6	3/16 x 3/8
B-68	4.8 X 17.8	3/16 x 1/2
B-84	6.4 X 12.7	1/4 X 1/4
B-86	6.4 X 15.8	1/4 X 3/8
B-88	6.4 X 19.0	1/4 X 1/2



Cuentas para Depósitos Bancarios



Hacer sus pagos a nombre de: **DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A DE C.V.**



CLABE INTERBANCARIA 002910080069899865
CHEQUES 800 6989986

CLABE INTERBANCARIA 002910080070076059
CHEQUES 800 7007605

*Si su transferencia se emite desde una cuenta Banamex solicite su referencia alfanumérica con su agente de ventas.

BIENVENIDAS LAS TARJETAS



www.dmt.com.mx



Entregas a toda la República



EXCELENTES tiempos
de entrega y asesores
de **CALIDAD**

Tornillos

Pijas

Abrazaderas

Taquetes

Tuercas

Arandelas

DMT



www.dmt.com.mx

Varillas

Esparragos

Soportería

Varios

BYRNE